


Kétrészes tekercsszállító

A két modul két tekercsszállítóból áll, egyenként 10 kg-osak, amelyeket egy PVC cső köt össze.
Az összekötő tömlő 4,5 m tekercsszélességet tesz lehetővé.
Az egyik modul egy nyomásszabályzó manométerrel és gyorscsatlakozóval rendelkezik a sűrített levegő csatlakoztatásához.

A rendszer segítségével elegendő egy ember a kívánt teher mozgatásához és precíz elhelyezéséhez.
2000 kg-os terhelés mozgatásához 20 N erő szükséges.

A modulok kis súlya (kb 10 kg) miatt könnyen szállíthatók az egyik feladat elvégzése után a következő helyre.

A DELU tekercsszállító alkalmas papírtekercsek, kábeldobok, fém tekercsek....stb szállítására.

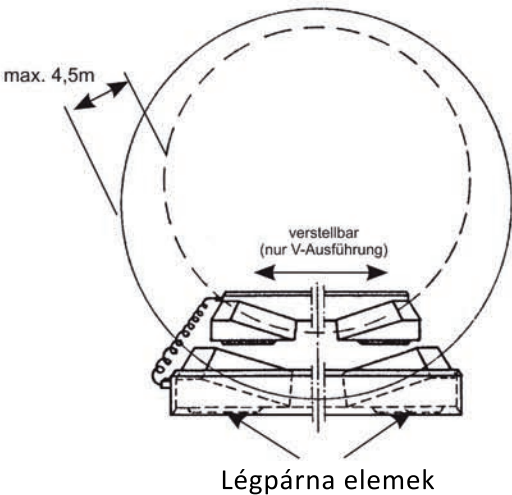

Typenschlüssel:
LRT 2-150 ZV
Z = zweiteilig; V = verstellbar
max. Rollendurchmesser in mm (x10)
Nutzlast in kg (x1000)
Luftkissen-Rollentransporter

lfd. Nr.	Típus	Felépítés	Hasznos teher (kg) ¹⁾	Tekercs átmérő		Csatlakozó	Levegő felhasználás l/min ²⁾			
				min. (mm)	max. (mm)		Terhelés			
							1/4	1/2	3/4	1/1
1	LRT 2-90 Z	fix	2000	600	900	3/4"	180	260	360	500
2	LRT 2-120 Z		2000	900	1200	3/4"	180	260	360	500
3	LRT 2-150 Z		2000	1200	1500	3/4"	180	260	360	500
4	LRT 2-180 Z		2000	1500	1800	3/4"	180	260	360	500
5	LRT 2-200 Z		2000	1800	2000	3/4"	180	260	360	500
6	LRT 2-150 ZV	állítható	2000	600	1500	3/4"	180	260	360	500
7	LRT 2-200 ZV		2000	1200	2000	3/4"	180	260	360	500

1) Die Last muß gleichmäßig verteilt sein, so daß die Tragfähigkeit des einzelnen Elements nicht überschritten wird.

2) Die Angaben gelten für eine glatte, luftdichte Fläche z.B.: kunststoffbeschichteter Betonboden.

Egyrészes tekercsszállító

A különböző átmérőjű hengerek szállítása érdekében a DELU egyrészes tekercsszállító állítható villával rendelkezik. A két villa egy gyors emelőszerkezettel van ellátva.



Bild 1: Deutlich sind die Klappen der Schnellhubeinrichtung an der Gabel zu erkennen.

Előnye a hagyományos emelőkkel szemben, hogy a gyorsemelővel a kisebb és a nagyobb átmérőjű tárgyak is gyorsan emelhetők, nincs szükség a szerkezet villáinak állítására.

A tekercsszállító alábbi verziói érhetőek el:

- hasznos teher 2t - 20t
- kézi vagy önjáró
- közvetlenül vagy távirányítással
- rögzített vagy állítható
- Robbanásbiztos

Typenschlüssel:

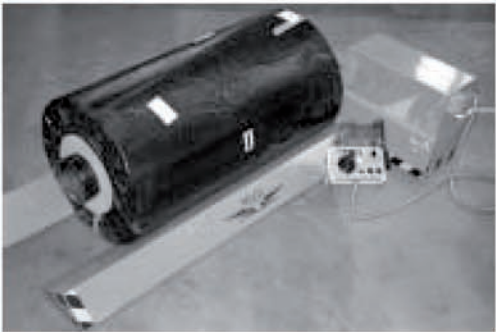
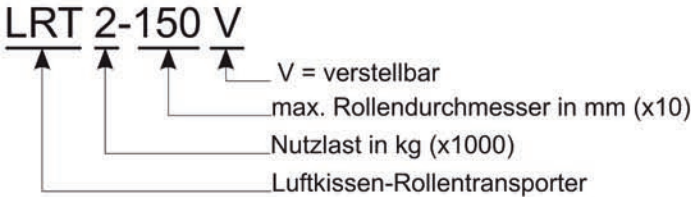


Bild 2: Rollentransporter mit Fernsteuerung

lfd. Nr.	Típus	Felépítés	Hasznos teher ¹⁾ (kg)	Tekercs átmérő		Csatlakozó	Levegő felhasználás l/min ^{2) 3)}			
				min. (mm)	max. (mm)		Terhelés			
							1/4	1/2	3/4	1/1
1	LRT 2-90	fix	2000	600	900	3/4"	180	260	360	500
2	LRT 2-120		2000	900	1200	3/4"	180	260	360	500
3	LRT 2-150		2000	1200	1500	3/4"	180	260	360	500
4	LRT 2-180		2000	1500	1800	3/4"	180	260	360	500
5	LRT 5-250 V ⁴⁾	állítható	5000	1500	2500	3/4"	720	900	1100	1260
6	LRT 10-250 V ⁴⁾		10000	1500	2500	1"	1500	1600	1750	1860
7	LRT 15-280 V ⁴⁾		15000	1500	2800	1-1/4"	1700	1760	1860	1960
8	LRT 20-280 V ⁴⁾		20000	1500	2800	1-1/4"	1900	1960	2020	2150

1) Die Last muß gleichmäßig verteilt sein, so daß die Tragfähigkeit des einzelnen Elements nicht überschritten wird.

2) Die Angaben gelten für eine glatte, luftdichte Fläche z.B.: kunststoffbeschichteter Betonboden.

3) Der Betriebsdruck beträgt standardmäßig 6 bar.

4) Selbstfahrend mit Druckluftantrieb